

Bluelight

Bluelight Outdoor / Basıncılı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



444
8258

BLUE
2583


0850 321
0212 270 7470



2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ

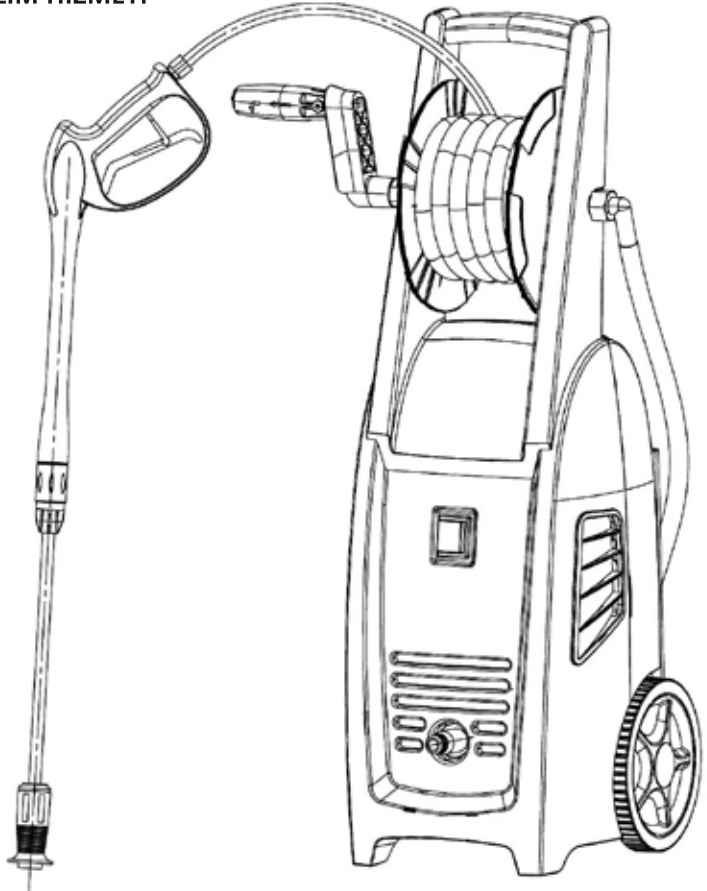

CE

KT
TRADE

MUTLU
MÜŞTERİ
HATTI



0850 321 2583
0212 270 7470



2 YIL
BLUELIGHT
GARANTİSİ



ARIZA HALİNDE ÜCRETSİZ
ADRESTEN ALIM
ADRESE TESLİM HİZMETİ

Değerli Müşterimiz,

Bluelight'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için özel olarak dizayn edilip yüksek güvenlik önlemleri planlanarak üretilmiştir. Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için kullanım kılavuzunda belirtilen talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız. Kullanım kılavuzunda bulunan bilgilere ileriki zamanlarda tekrar ihtiyacınız olabileceğinden lütfen ürün kutusu ile birlikte muhafaza ediniz.

Bluelight Çağrı Merkezi 444 8 258 & 0850 321 2583 no'lu telefon numarası ile hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde doğrudan bu numaraları arayarak ya da destek@bluelight.com.tr adresine mail göndererek müşteri hizmetlerimizden teknik destek ve yardım alabilirsiniz.

GİRİŞ / GÜVENLİK MESAJLARI

Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği çok önemlidir. Basınçlı Yıkama Makinesini güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi almanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda işletim prosedürleri ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu bilgiler size ve çevrenizdekilere zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur. Benzer özellikte farklı Basınçlı Yıkama Makinesi kullanımı konusunda bilginiz olabilir, ancak kullanım kılavuzunu lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzu satın almış olduğunuz Bluelight Basınçlı Yıkama Makinesinden en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR.

HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

Tabi ki sizi Basınçlı Yıkama Makinesinin kullanımı ve bakımı hakkındaki tüm tehlikeler konusunda uyararak mümkün değildir. Bu konuda kendi karar mekanizmanızı kullanmalısınız ve verdiğiniz kararların sorumlulukları tarafınıza ait olacaktır.

ÖNEMLİ NOT

Üretici her zaman ürünleri tasarım ve kalite olarak daha ileriye taşımak amacıyla. Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibariyle cihazın en güncel yapısına uygun olarak geliştirilirse de, bu kılavuz ve makineniz arasında bir takım farklılıklar olabilir. Üretici önceden bildirmeksizin kullanım kılavuzunu revize etme hakkına sahiptir, çeviri / yazı hatalarında yasal bir sorumluluk üstlenmez. Bu sebepten dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda oluşabilecek sorularla ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri yetkililerimiz ile iletişime geçiniz.

Daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın. İlk kullanımdan önce, güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!

- Ürünü paketinden çıkartırken paket içeriğini kontrol edin.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.

Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, plastikler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri araçlarına teslim edin.

ÖNSÖZ

1. Parça listesi şirketimizin BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ QL-3100 için mevcut tüm parçaların listesini içerir ve orijinal parça siparişlerinde bu kullanım kılavuzundaki parça isimleri kullanılmalıdır. Lütfen orijinal olmayan parçalar kullanmayınız.
2. Sipariş ettiğiniz parçalarla aldığınız parçaların numaraları farklı olabilir, bu farklılık işlevsellik açısından hiçbir şey değiştirmez, ancak aldığınız parçalar daha geliştirilmiş üst versiyon parçalar olabilir.
3. Bu parça listesinde bazı farklı aksesuarlar veya parçalar olabilir, zira bu kılavuz birden çok modeli kapsamaktadır.



DİKKAT!

Bu cihaz yüksek basınçlı su püskürtme özelliğine sahiptir. Cihazı kullanırken su tabancasını yüzünüze ya da başkalarına doğrultmayınız! Çocuklardan uzak tutunuz!

Bu kullanım kılavuzunu saklayın, bu sayede gerektiğinde başvurabilirsiniz. Bu kullanım kılavuzu basınçlı yıkama makinesinin kalıcı bir parçası olarak kabul edilir ve yeniden satış sırasında yeni alıcıya teslim edilmelidir.

GİRİŞ / GÜVENLİK MESAJLARI

Sizin ve başkalarının güvenliği çok önemlidir. Bu basınçlı yıkama makinesini güvenle kullanmak önemli bir sorumluluktur. Güvenlik hakkındaki kararlar konusunda bilgi olmanıza yardımcı olmak için etiketlerde ve bu kılavuzda işletim prosedürleri ve diğer bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu bilgiler size ve başkalarına zarar verebilecek potansiyel tehlikeler hakkında uyarıda bulunur.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDEHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

Aşağıdaki gibi çeşitli biçimlerde önemli güvenlik bilgileri göreceksiniz:

Güvenlik Etiketleri Basınçlı Yıkama Makinesi üzerinde.

Güvenlik Mesajları Önünde bir güvenlik uyarısı sembolü üç sinyal sözcüğünden biri ile:

TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT.









Bu işaret ve sözcüklerin anlamı:

TEHLİKE!
Talimatları izlememeniz halinde **ÖLÜM ya da CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMALAR MEYDANA GELİR.**

UYARI!
Talimatları izlememeniz halinde **ÖLEBİLİR ya da CİDDİ ŞEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.**

DİKKAT!
Talimatları izlememeniz halinde **CİDDİ ŞEKİLDE YARALANABİLİRSİNİZ.**

Basınçlı Yıkama Makinesi Üzerindeki Güvenlik İşaretlerine İlişkin Notlar

- | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
|  | Kullanım kılavuzunu okuyun. |  | Koruyucu çizme giyin. |
|  | Koruyucu gözlük takın. |  | Koruyucu giysiler giyin. |
|  | Koruyucu eldiven giyin. |  | Çevre ve kendi güvenliğinizi sağlayın. |
|  | Kulak koruması takın. |  | Çalışma esnasında etrafınızdakileri 8-10 metre uzaklaştırın. |

ÖNLEMLER

OPERATÖR: BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİNİN KULLANIMI SIRASINDA ÜRETİCİ TARAFINDAN VERİLEN KULLANIM KILAVUZUNDAKİ GÜVENLİK TALİMATLARINA SIKI SIKIYA UYMALIDIR.



Tehlike!

Makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzu okumanız ve makinenin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için kullanım sırasında talimatlara ve güvenlik kurallarına uymanız gerekmektedir.





Operatör çalıştırma sırasında kulak koruyucu, koruyucu şapka, koruyucu giysiler, koruyucu eldivenler, koruyucu botlar ve işleme uygun diğer koruyucu önlemleri almakla sorumludur.

UYARI!

YETKİLİ SERVİS DIŞINDA KİŞİ YA DA SERVİSLERİN CİHAZ ÜZERİNDE MODİFİKASYON VEYA TEKNİK MÜDAHALE YAPMASI VEYA ORJİNAL OLMAYAN PARÇA KULLANILMASI DURUMUNDA CİHAZINIZ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR! LÜTFEN HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA İLK OLARAK MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

ÜRÜN PARÇA TANITIMI

1. AKSESUAR POŞETİ
2. APARAT TEMİZLEME İĞNESİ
3. KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ
4. SPREY TABANCASI TETİĞİ VE EMNİYET MANDALI
5. SPREY TABANCASI TUTAMAĞI
6. SPREY UZATMA
7. KONNEKTÖR
8. SU GİRİŞİ
9. AÇMA / KAPAMA DÜĞMESİ
10. HORTUM SARMA KOLU
11. UZUN BASINÇ HORTUMU
12. TAŞIMA SAPI
13. HAVALANDIRMA KAPAĞI
14. ELEKTRİK KABLOSU
15. TEKERLEK
16. SU GİRİŞİ FİLTRESİ
17. KISA BASINÇ HORTUMU

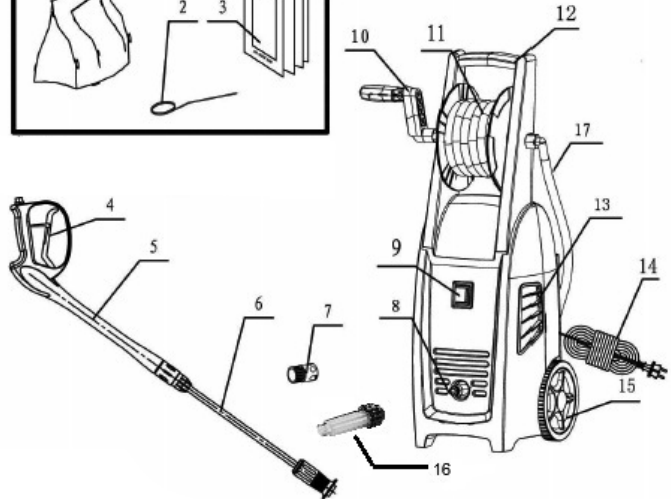

PAKET İÇERİĞİ

- Ana Ünite
- Aksesuar Poşeti
 - a. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
 - b. Aparat Temizleme İğnesi
- Sprey Tabanca
- Sprey Uzatma
- Konnektör
- Su Giriş Filtresi
- Sarma kolu

UYARI! Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanımına veya cihazın kendisine doğru tutulmamalıdır.

TEHLİKE! Yaralanma ve Yangın Tehlikesi!

Benzin ve Gaz istasyonları ya da diğer tehlikeli yanıcı ve parlayıcı madde bulunan bölgelerde kullanım sırasında ilgili güvenlik kurallarına mutlaka uyun. Petrol ürünleri içeren atık suyun toprak, su kaynakları ya da kanalizasyona karışmasını lütfen önleyin. Bu nedenle motorlar ve zeminleri lütfen yağ ayırıcı uygun yerlerde yıkayın.

GÜVENLİK TERTİBATLARI

Basınç Sensörü

- Sprey tabancasının tetik mandalı bırakılırsa basınç şalteri pompayı kapatır, yüksek basınçlı tazyik durdurulur. Tetik mandalina tekrar basıldığında, basınç sensörü devreyi açar pompa tekrar tazyik üretmeye devam eder.
- Basınç sensörü, fabrikada ayarlanmıştır. Ayarlama sadece yetkili merkez teknik servisimiz tarafından yapılabilir.

Emniyet Mandalı

- Sprey tabancasındaki emniyet mandalı, cihazın istem dışı çalışmasını önlemek için tasarlanmış güvenlik mandalıdır.

UYARI! Cihaza bağlanan besleme hortumu, yüksek basınç hortumlarının ve bağlantılarının kusursuz durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir problem varsa cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.

Elektrik Bağlantısı

- Elektrik şebekesi voltaj değerleri 220/240 Volt 50/60 Hz. ve mutlaka toprak korumalı prizlerde kullanılmalıdır.
- Elektrik bağlantısı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalı ve Türkiye elektrik yönetmelik standartlarına uygun olmalıdır.

Dikkat! Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans 220/240 V 50/60 Hz ve toprak beslemesi olmalıdır. Bağlantı noktanızdaki mevcut şebeke empedansı ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun. Belirtilen elektrik değerleri dışında cihazın kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamı dahilinde işlem görmeyecektir.

Tehlike! / Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

- Bilgilendirme etiketinde ve kullanım kılavuzunda voltaj ile akım kaynağının voltajı aynı olmalıdır.
- Prizin minimum sigorta değeri 16A olmalıdır.
- Cihaz, zorunlu olarak bir fiş, priz yardımı ile elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Ayrılamayan bir bağlantıyla elektrik şebekesine bağlantı yasaktır. Prize takılan fiş, acil durumlarda şebeke ayırması için kullanılır.
- Bağlantı kablosuna, elektrik fişiyle birlikte her kullanımdan önce hasar kontrolü yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetlerine bildirin.
- Kullanılan uzatma kablosu ve priz suya ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.
- Yeterli kesite sahip uzatma kabloları kullanın (minimum 3x2,5mm).
- Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Sadece cihaz için müsaade edilmiş ve buna göre işaretlenmiş yeterli düzeyde kablo kesitine sahip uzatma kablolarını kullanın.

Su Bağlantısı

Uyarı! Su tedarik kurumunun talimatlarını dikkate alın. Su tedarik kurumu ile yaşanılacak olası sorunlarda firmamız sorumluluk kabul etmez. Geçerli talimatlar uyarınca, su şebekesinde sistem ayırıcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. EN 12729 Tip BA uyarınca uygun bir sistem ayırıcısı (musluk) kullanılmalıdır.

Dikkat! Mutlaka şebeke tesisatından su beslemesini yapın. Farklı su kaynaklarından besleme yapılması kaliteli filtreleme olmamasından cihaz pompasında hasar ve arızalara neden olabilir! Bu tür durumlardan oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dahilinde işlem görmeyecektir. Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölümüne bakın.

- Besleme hortumunu (maksimum uzunluk 7,5 metre, minimum çapıysa 1 cm), cihazın su bağlantısı ve su beslemesine ayırıcı (Örneğin: su musluğu) bağlayın.

Not: Şebeke besleme hortumu, ürün ile birlikte verilmemektedir.

Tehlike! Bir içme suyu deposundan kesinlikle su kullanmayın. Cila incelticisi, benzin ya da filtre edilmemiş su gibi çözücü madde içeren vb. kimyasal sıvıları kesinlikle cihazda kullanmayın. Cihazdaki contalar çözücü ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı değildir.

KULLANIMI

Dikkat! Cihazın maksimum kesintisiz çalışma süresi 20 dakikadır. Belirtilen sürelerde mutlaka cihaz 10 dakika dinlendirilmelidir. Aksi halde motorda meydana gelecek arızalar garanti kapsamında işlem görmeyecektir. **Cihaza su beslemesi bağlanmadan kesinlikle motoru çalıştırmayın.** Ürünün su ile temas eden metal bağlantı parçalarını belirli aralıklarla yağlamanız paslanma ve oksitlenmeyi önleyeceğinden daha uzun ömürlü ve daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Tehlike! Patlama Tehlikesi!

Kesinlikle yanıcı, parlayıcı ve kimyasal madde sıvılar püskürtmeyin. Aksi takdirde ciddi şekilde yaralanabilir ya da etrafınızdaki mülkiyetlere ciddi şekilde zarar verebilirsiniz.

Tehlike! Cihazın uzun süre çalışması, titreşim nedeniyle ellerdeki kan dolaşım sisteminde sorunlara neden olabilir. Lütfen cihazı belirli aralıklarla vücudunuzu dinlendirerek kullanınız. Bir çok etki faktörüne bağlı olduğu için genel geçerli kullanım verileri belirlenmemektedir.

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB

- Kötü kan dolaşımı olan kişiler (parmakların sık aralıklarla soğuması, uyuşması).
- Düşük çevre sıcaklığı. Ellerinizi korumak için koruyucu ve sıcak tutan eldivenler kullanın.
- Püskürtme tabancasını sıkıca tutmak kan akışını kötü yönde etkiler.

Cihazın düzenli, uzun süreli kullanılması ve söz konusu belirtilerin (Örneğin, parmakların uyuşması, soğuk parmaklar) tekrarlanarak ortaya çıkması durumunda, doktorunuza muayene olmanızı öneriyoruz.

Not: Tıkanma tehlikesi; Su besleme girişi filtresi ve çıkış uçlarının temizleme işlemlerini ve basınç çıkış uçlarının temizlenmesi işlemini belirli aralıklarla sürekli olarak yapmalısınız. Sprey tabanca, sprey uzatma ve su girişinde oluşabilecek tıkanmalar cihazınızın basınç üretmemesine neden olacaktır. Cihazınızı asla su girişi filtresiz çalıştırmayın, motor içerisine girecek olan pislikler pompanın arızalanmasına neden olacaktır. Bu tür durumlardan kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamında işlem görmeyecektir.

Yüksek Basınçla Çalışma

Uyarı! Cihaz, bir basınç şalteriyle donatılmıştır. Motor, sadece tabancanın tetik mandalı çekilmişse çalışır.

- Yüksek basınç hortumunu, hortum makarasından tümüyle çekerek açın.
- Elektrik bağlantısını uygun bir priz ile yapın ve çalıştırma anahtarını " I " (ÖN) konumuna getirin.
- Su girişi bağlantısını yukarıda belirtildiği şekilde yapın (Cihazı çalıştırmadan önce su musluğunu açın).
- Püskürtme tabancasının kilidini açın ve tabancanın tetik mandalını çekin.
- Çalışma basıncı ve genişlik ayarını döndürerek (kademersiz) çalışma basıncı ve genişlik ayarını ayarlayın (+/-).

UYARI! SPREY TABANCA TETİĞİNE BASILMADIĞI HALDE ÜRÜN KESİNTİSİZ, TİTREŞİMLİ YA DA DALGALANMALI ŞEKİLDE ÇALIŞIYORSA HEMEN CİHAZI KAPATIN VE HERHANGİ BİR ARIZA KAZA YA DA HASARA NEDEN OLMAMAK İÇİN MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇİN.

Püskürtme Türünün Seçilmesi

- Püskürtme tabancası tetik mandalını bırakın.
- Sprey uzatma ucunda bulunan mekanizmayı sağa sola çevirerek istenilen püskürtme genişlik ayarını yapabilirsiniz.
- Zemine yaklaşık 45 derece açıyla tutulmuş sprey tabancayı sola sağa döndürerek ve hareket ettirerek farklı açılardan yıkama işlemi yapabilirsiniz.

Deterjan ile Çalışma

UYARI! Uygun olmayan temizlik maddeleri cihaza ve temizlenecek cisimlere zarar verebilir. Deterjan haznesine sadece hafif, çevreye zarar vermeyen, doğada ayrışabilen sıvı pH 9.1 özelliklerde deterjan olmalıdır. Temizlik maddelerinin ekinde yer alan dozaj önerileri ve uyarıları dikkate alın. Çevreyi korumak için, temizlik maddesini tasarruflu bir şekilde kullanın.

- Temizlik maddelerinin üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkate alın.
- Asla farklı bir kimyasal madde ya da solüsyon kullanmayın.
- Deterjan haznesine doğada ayrışabilen çevreye zarar vermeyen hafif pH 9.1 sıvı özelliğe sahip deterjan ile doldurun.

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB

- Temizlik maddesi püskürtmek için sprey uçta bulunan mekanizmayı ileri doğru (LOW) iterek düşük basınç konumunda deterjan püskürtme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
- Deterjan püskürtme işlemi tamamlandıktan sonra sprey uçta bulunan mekanizmayı geri çekerek (HIGH) tekrar basınçlı su püskürtme işlemine başlayabilirsiniz.

Önerilen Temizlik Yöntemleri

- Deterjanı yıkamak istediğiniz yüzeye yeteri miktarda sıkın. Gerekliyorsa yüzeye fırçalama işlemi yapın.
- Çözülen kiri yüksek basınç tazyikiyle yıkayın.

Cihazın Kapatılması

- Cihaz anahtarını "0" (OFF) konumuna getirin.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Su beslemesini (musluğu) kapatın.
- Cihaz içerisindeki sıkışan basınç bitene kadar sprey tabanca tetik mandalına basın.
- Sprey tabanca tetiğinin farkında olmadan devreye girmesini engellemek için tetik mandalı arkasındaki bulunan kilit mandalını açın.

Cihazın Saklanması

- Sprey püskürtme tabancasını ana ünite arkasındaki tutucu bölüme yerleştirin.
- Uzun basınç hortumunu makara bölümüne düzgün bir şekilde sarın.
- Yüksek basınç hortumunu makarasını bloke etmek için sarma kolunu çıkartın. Makara sarma kolunu kolaylıkla takıp çıkartılabilmesi için makara kolunun makaraya giren kısmını hafif bir şekilde yağlayınız.
- Elektrik bağlantı kablosunu düzgün bir şekilde sarın. Cihazı güneş almayan rutubetsiz ortamlarda muhafaza edin.

Dikkat! Kış döneminde cihaz içindeki boşaltılmayan su, donmaya neden olacağı ve pompa mekanizmasına zarar vereceğinden suyu tam olarak boşaltıldığından emin olunuz. Cihaz pompası içindeki suyun donmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamında işlem görmeyecektir. Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın.

Uzun süreli çalıştırılmayacak ya da donmaya karşı korunmuş bir depolama muhafaza etmek mümkün değilse:

- Suyu boşaltın.
- Piyasada bulunan bir antifrizi su girişinden pompa bölümüne doldurun.
- Not: Piyasada bulunan glikol bazlı bir araç antifrizi kullanın. Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.
- Saklama işleminden sonra ilk çalıştırmada cihaz içindeki antifriz boşalana kadar 1 dakika süreyle boş alana su püskürtün.

Dikkat! Motor pompasından dakikada 10-15 damla suyun akması normal bir durumdur. Daha fazla su sızıntısı olması durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

- Uzun mesafelerde taşımak için tutma ve taşıma sapını kullanın.
- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

DEPOLAMA

Tehlike! Depolama işlemi sırasında güvenlik tedbirlerine uyulmaması kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilir. Cihaz üzerindeki tüm kontrolleri güvenli bir şekilde yaptığınızdan emin olun.

Her çalışmadan önce;

- Elektrik bağlantı kablosunda hasar kontrolü yapın. Hasarlı bir elektrik kablosu ciddi şekilde elektrik akımına çarpılmanıza neden olur.
- Basıncı hortumlarında hasar kontrolü yapın. Basıncı hortumlarında delik, kopuk, yırtılma veya herhangi bir hasar varsa cihazı çalıştırmayın.
- Cihaz pompasında su sızdırma kontrolü yapın.
- Su giriş filtresinin temizliğini yapın.
- Deterjan haznesinin dolu ve hasarsız olduğundan emin olun.
- Çalışma alanınızın güvenliğini sağlayın.
- Kendi güvenliğiniz için çalışma kıyafetleri ve koruyucularınızı giyinin.

CİHAZI TEMİZLEME

Cihazı asla yıkamayınız! Bütün parçalarını nemli bez ile silebilirsiniz.

Tehlike! Farkında olmadan çalışmaya başlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.

Tehlike!

- Elektrik şebekenizin yapı parçalarını sadece yetkili müşteri hizmetlerine danışarak doğru donanıma sahip olduğunu teyit ettirin ve gerekirse elektrikçinize gerekli işlemleri yaptırın.
- Beklenmedik bir arıza ile karşılaşmanız durumunda lütfen ilk olarak müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçin.

BEKLENMEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorun

Cihaz çalışmıyor.

Çözüm

- Elektrik bağlantı kablosunda hasar kontrolü yapın.
- Şebeke voltajını ve sigortanızı kontrol edin.
- Tesisatın bağlı bulunduğu prizde elektrik kontrolünü yapın.
- 0 - I çalıştırma anahtarını " I " konumuna getirin.
- Sprey tabanca ve uzatma uçlarının temizliğini yapın.

Sorun

Cihazdan basınçlı / tazyikli su gelmiyor.

Çözüm

- Sprey uzatmada bulunan basınç ayarını Yüksek Basıncı "HIGH" konumuna getirin.
- Sprey tabanca ve uzatma uçlarının temizliğini yapın.
- Cihaza şebekeden suyun yeterli tazyikte geldiğinden emin olun.
- Su bağlantı girişi filtresini temizleyin.
- Su şebekesi tazyiğini kontrol edin ve yeterli tazyikte olduğundan emin olun.
- Basıncı pompası içerisinde hava olabileceğinden bir süre kesintisiz çalıştırın (2 dk.).
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

Sorun

Pompa su sızdırıyor.

Çözüm

- Dakikada 10-15 damla su sızıntısı normaldir ve cihazın alt tarafından damlayabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

Sorun

Pompada vuruntu / titreşimli çalışma.

Çözüm

- Su ve deterjan emme hatlarında sızdırmazlık kontrolü yapın.
- Cihazın pompa mekanizmasında hava olabileceğinden bir süre çalıştırın.
- Cihaza şebekeden suyun yeterli tazyikte geldiğinden emin olun.
- Su giriş hortumunun kalınlığı minimum 1 cm olmalıdır. Daha ince hortum kullanmayınız.
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

Sorun

Cihaz Deterjan püskürtmüyor.

Çözüm

- Sprey uzatma ucundaki mekanizmayı "LOW" konumuna getirin.
- Deterjan haznesi bağlantısını kontrol edin.
- Deterjan haznesinde önerilen özelliklerde ve yeterli miktarda deterjan olduğundan emin olun.
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerimiz ile iletişime geçin.

Sorun

Cihaz çalıştırıldığında kısa süre çalışıp duruyor.

Çözüm

- Elektrik şebekesi voltajınızı kontrol edin.
- Sprey tabanca ve sprej uzatma delikleri tıkalı olabilir. Temizleyin.
- Sprey tabanca tetiğini çekin.
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

Sorun

Motor çalışırken aniden durdu.

Çözüm

- Şebeke voltajını kontrol edin.
- Tesisat sigortanızı kontrol edin.
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

Sorun

Ürün sigorta attırıyor.

Çözüm

- Sigorta değerini kontrol ediniz (16 A) olmalıdır.
- Elektrik hattınızı kontrol ettiriniz.
- Ürün kablolarını kontrol ediniz.
- Kullanılıyorsa uzatma kablonuzu kontrol edin.
- Elektrik kablosu ıslak ise kurulayın.
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.

- Yedek parça ve aksesuar siparişlerinizde kullanım kılavuzunuzun "Ürün Tanıtım" bölümünden bakarak müşteri hizmetlerimizden talep edebilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, müşteri hizmetlerimize danışabilirsiniz.

Kesinlikle orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanmayın. Bu nedenlerden kaynaklanan arıza veya hasarlar garanti kapsamında işlem görmeyecek ve kaza, yaralanmalardan üretici / ithalatçı firma sorumluluk kabul etmeyecektir.

Yukarıda sıralananlar dışında sorunlarla karşılaşmanız durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizi arayınız.

DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KOLİ VE MUHAFAZA İÇERİKLERİNİ 2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.

BAKIM VE SERVİS

Genel Bakım Önerileri

1. Havalandırma kanallarının tıkanmasına izin vermeyiniz ve düzenli olarak temizleyiniz.
2. Motorun ve tetiğin açıklıklarından girebilecek toz partiküllerini düzenli olarak kontrol ediniz. Yumuşak bir fırça ya da basınçlı hava ile tozları temizleyebilirsiniz. Temizlerken gözleriniz için koruyucu gözlük kullanınız.
3. Cihazı sadece yumuşak az nemli bez ile siliniz. Suya sokmayınız. Asla benzin, alkol veya kimyasal bazlı temizleyiciler kullanmayınız. Herhangi bir hasar ya da arıza durumunda mutlaka öncelikle Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz.

BLUELIGHT BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ, ÜRETİM KAYNAKLI HATA VE ARIZALARA KARŞI SATIN ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN 2 YIL BOYUNCA MEKANİK AKSAMI GARANTİ KAPSAMI DAHİLİNDEDİR. KULLANILAN SARF MALZEMELER GARANTİ KAPSAMINDA YER ALMAMAKTADIR. (ÖRN. SU FİLTRESİ)

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.

TEKNİK BİLGİLER

Voltaj Deęeri	220 / 240 V - 50 / 60 Hz
Güç Tüketimi	2,7 kWh
Sigorta Deęeri	16 A
Güç	1400 W
Su Giriş Sıcaklığı (Maks.)	5 - 60 C
Su Sarfiyatı	6 Lt. / Dk.
<hr/>	
Çalışma Basıncı	70 / 100 Bar
Sprey Tabanca Tepme Kuvveti	25 N

UYARI!

KUTU İÇERİSİNDEN ÇIKAN POŞET VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ HERHANGİ BİR BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

DİKKAT! LÜTFEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE AİT KUTU VE MUHAFAZA İÇERİKLERİNİ 2 YIL GARANTİ SÜRESİNCE MUHAFAZA EDİNİZ. OLASI ARIZA DURUMUNDA ÜRÜN SEVKİYATI İÇİN GEREKLİ OLACAKTIR.

ÖNEMLİ NOT: HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA LÜTFEN, ÖNCELİKLE MERKEZ TEKNİK SERVİSİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. YETKİLİ SERVİSİN DIŞINDA, ÜRÜN ÜZERİNDE YAPILACAK ONARIM, MODİFİKASYONLAR VE MÜDAHALELER ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞI KALMASINA NEDEN OLACAKTIR.

BLUELIGHT ÜRÜNLERİ MERKEZ TEKNİK SERVİS

KT MUTLU MÜŞTERİ HATTI **444 8258** **0850 321 2583** **0212 270 7470**
TRADE

ÜRÜNLERİMİZ 2 YIL BLUELIGHT GARANTİSİ ALTINDADIR. HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ İLE YAPACAĞINIZ GÖRÜŞME SONUCUNDA ÜRÜNÜNÜZ ADRESİNİZDEN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ ALINIP, GARANTİ KAPSAMINDAKİ VE ÜRETİM KAYNAKLI ARIZALAR GİDERİLDİKTEN SONRA YİNE ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ KARGO FİRMASI İLE ÜCRETSİZ OLARAK TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR.

KT İÇ VE DIŞ TİC. GIDA SAN. LTD ŞTİ.

444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr

ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

Belge Onay Tarihi: 02.02.2011

Belge No: 96879

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : KT İç ve Dış Tic. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez Adresi : 1. Levent, Levent Mah. Lale Sok. No.14 Beşiktaş / İstanbul
Telefonu : 0212 270 74 70
Faksı : 0212 270 75 74

Firma Yetkilisinin
İmzası / Kaşesi

KT İÇ VE DIŞ TİCARET
GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.
Lale Sokak No:14 1.Levent-Beşiktaş
Tel: +90 212 270 7470 & 270 7574
İSTANBUL Beşiktaş V.D. 541 041 1639

ÜRÜNÜN

Cinsi : BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
Markası : BLUELIGHT
Modeli : QL-3100 FB
Bandrol ve Seri No.'su : -
Teslim Tarihi ve Yeri : -
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 (Yirmi) İş Günü



GARANTİ BELGESİ / SATICI & MÜŞTERİ

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresi

Telefonu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faksı

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fatura Tarihi ve No.'su

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma Yetkilisinin İmzası / Kaşesi

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı / Soyadı

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresi

İli / İlçesi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefonu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-Posta Adresi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVİS GEÇMİŞİ

Arıza Takip No.

KT	
----	--

Arıza Açıklaması

--

Arıza Takip No.

KT	
----	--

Arıza Açıklaması

--

Arıza Takip No.

KT	
----	--

Arıza Açıklaması

--

Arıza Takip No.

KT	
----	--

Arıza Açıklaması

--

ÖNEMLİ NOT: GARANTİ YALNIZCA, SATIŞ FATURASI VE GARANTİ BELGESİ İLE BİRLİKTE GEÇERLİDİR. LÜTFEN FATURANIZI VE GARANTİ BELGENİZİ MUHAFAZA EDİNİZ.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kısımlar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 (Yirmi) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı ve ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmektedir.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması, veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altında olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Voltaj düşmesi ya da yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Satıcı / Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
10. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



SERVİS LİSTESİ

MERKEZ TEKNİK SERVİS

KT İÇ VE DIŞ TİC. GIDA SAN. LTD ŞTİ.

444 8 258 / 0 850 321 2583 (BLUE) / destek@bluelight.com.tr

ADRES: Seyrantepe Mah. Didenur Sok. No:8/A Seyrantepe - Kağıthane / İstanbul

YETKİLİ SERVİSLER

1 ANKARA OTO, Ö. BAYRAM KARAOĞLU

Tel: 0276 223 6464

Adres: SABUNCULAR MAH. SANAYİ SİTESİ B BLOK

NO.22 ÇAYELİ, RİZE